

汽车继电器

Automotive Relay

70A

特性 / FEATURES

- 70A触点切换能力
70A switching capability
- 工作温度高达125°C
Extended temp. range upto 125°C
- 可带瞬态抑制元件
With transient suppression resistor available
- 单组常开触点形式
1 Form A contact arrangement
- 防尘型和密封型
Dustproof and sealed type

**RoHS**
Compliant**订购信息 / ORDERING INFORMATION****SLDI-12-S-1-R-A**

A	触点形式 Contact Arrangement
R:电阻/Resistor D:二极管/Diode 无: 无并联元件/Without: without parallel components	线圈并联元件 Parallel Coil Components
1.PCB 端子/PCB terminal 2.塑料柄, 快连接端子/Plastic bracket, QC terminal 3.金属柄, 快连接端子/Metal bracket, QC terminal 无: 快连接端子/Without: QC terminal	结构形式 Version
S: 密封/Sealed 无: 防尘/Dustproof	封装形式 Construction
12VDC/24VDC	线圈电压 Coil Voltage
	型号 Model

触点参数 / CONTACT PARAMETERS

触点形式	Contact arrangement	A
接触压降(10A下测量)	Voltage drop (at 10A)	≤200mV
触点材质	Contact material	银合金/Silver alloy: AgSnO ₂ In ₂ O ₃ 、AgSnO ₂ 、AgNi
触点负载	Contact rating	70A 14VDC
最大切换电压	Max switching voltage	详见允许最大负载范围曲线/See "Load limit curve"
最大切换电流	Max switching current	70A (阻性/Resistive 14VDC)
最小负载	Min contact load	1A 6VDC
电耐久性 (频率:每小时900次)	Electrical endurance (Frequency:900 ops/h)	1x10 ⁵ ops
机械耐久性 (频率:每小时18000次)	Mechanical endurance (Frequency:18000 ops/h)	1x10 ⁷ ops

SLDI Series

汽车继电器

Automotive Relay

70A

特性参数 / CHARACTERISTICS PARAMETERS

绝缘等级	Insulation level	Class B / Class F
绝缘电阻	Insulation resistance	100MΩ (500VDC)
介质耐压 (漏电流 1mA)	Dielectric strength (Leakage current 1mA)	线圈与触点间耐压 Dielectric strength (Between coil and contacts) 500VAC 1分钟/minute
		断开触点间耐压 Dielectric strength (Between open contacts) 500VAC 1分钟/minute
吸合时间(额定电压下)	Operate time(at nominal voltage)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	Release time (without diode)(at nominal voltage)	≤7ms
湿度	Humidity	5% ~ 85% RH
环境温度	Ambient temperature	-40°C ~ +125°C
抗振动	Vibration resistance	10Hz~55Hz 3.0mm 双振幅/Double amplitude 55Hz~500Hz 100m/s ²
抗冲击	Shock resistance	294m/s ²
重量	Weight	约/Approx 35g
封装形式	Construction	防尘型/Dustproof 密封型/Sealed type

备注: 以上数据均为初始值


Remark: All above data is initial value

线圈参数 / COIL PARAMETERS

常温/At 23°C

功耗(W)	Power consumption(W)	1.6W	1.8W	1.6W	1.8W	2.0W	2.2W	2.0W	2.2W
额定电压(VDC)	Nominal voltage(VDC)	12	12	24	24	12	12	24	24
线圈电阻(Ω±10%)	Coil resistance(Ω±10%)	90	90	360	360	72	72	288	288
并联电阻(Ω)	Parallel resistance(Ω)		680		2700		680		2700
吸合电压(Max)	Pick-up voltage(Max)				65%额定电压(Nominal voltage)				
释放电压(Min)	Drop-out voltage(Min)				10%额定电压(Nominal voltage)				
允许最大电压(VDC)	Max allowable overdrive voltage(VDC)				150%额定电压(Nominal voltage)				

线路图(底视图) / WIRING DIAGRAM (BOTTOM VIEW)

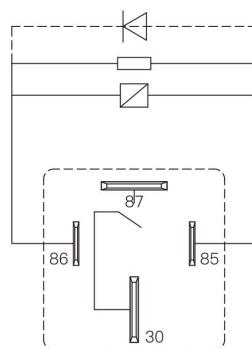

汽车继电器




Automotive Relay

70A

外形图 / OUTLINE DIMENSIONS




单位/Unit(mm)

SLDI-12(24)-(S)-R(D)- A

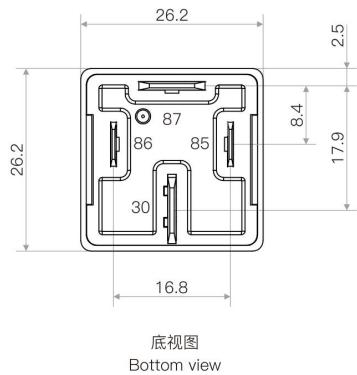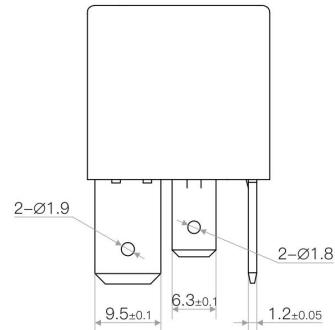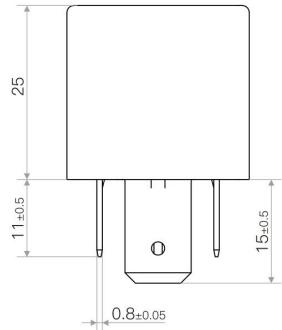

未注公差/Tolerance:±0.3 端子垂直度/Terminal vertical deviation tolerance:0.3mm


SLDI-12(24)-(S)- 1-R(D)-A

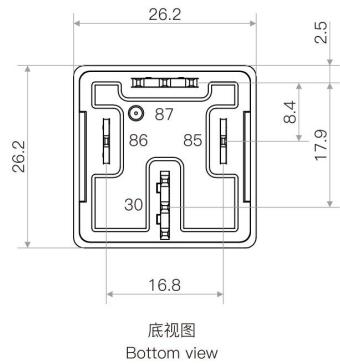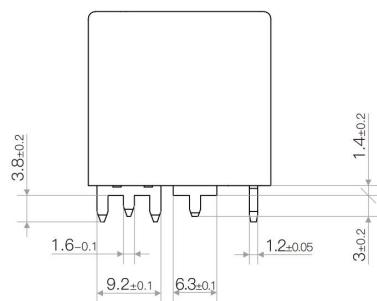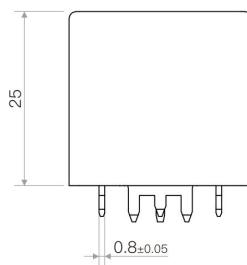

未注公差/Tolerance:±0.3 端子垂直度/Terminal vertical deviation tolerance:0.3mm

安装孔图(底视图) / INSTALLATION HOLE DRAWING (BOTTOM VIEW)

单位/Unit(mm)

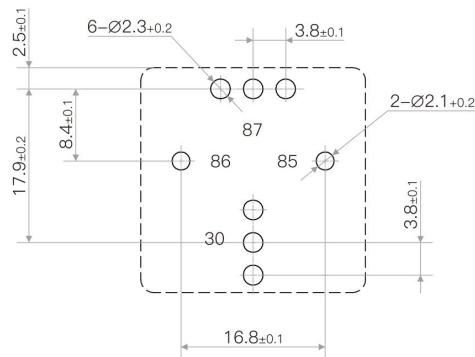


汽车继电器

Automotive Relay

70A


性能曲线图 / CHARACTERISTIC CURVES

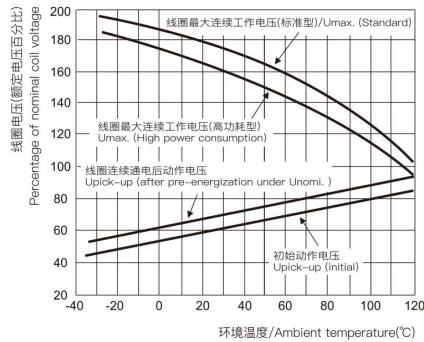

线圈连续通电电压范围
Coil operating voltage range

- (1) 曲线在触点无负载电流条件下适用。
- (2) 动作电压与线圈预通电时间、预通电电压有关，在预通电后检测动作电压，其值会变大。
- (3) 线圈最大允许温度为180°C，考虑到电阻法所测量的线圈温升是平均值，推荐在不同使用环境、不同线圈电压、不同负载条件下测量时，线圈温度应小于170°C。
- (4) 当线圈实际工作电压超出曲线规定范围时，请联系松乐并提供详细使用条件。

- (1) There should be no contact load applied when maximum continuous operation voltage is applied on coil.
- (2) The operating voltage is connected with coil energized time and voltage. After energized, the operating voltage will increase.
- (3) The maximum allowable coil temperature is 180°C. Considering the coil temperature rise which is measured by resistance is average value, we recommend the coil temperature should be below 170°C under the different application ambient, different coil voltage and different load etc.
- (4) If the actual operating coil voltage is out of the specified range, please contact Songle for further details.

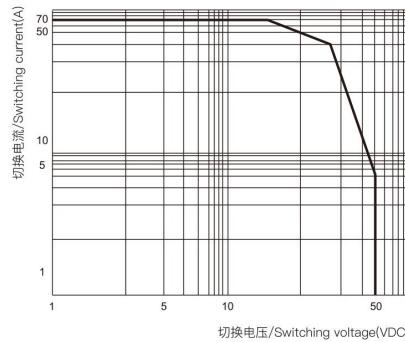

允许最大负载范围(23°C)
Load limit curve (at 23°C)

- (1) 触点负载为阻性负载。
- (2) 产品按触点参数表进行负载与耐久性试验，当实际使用的负载电压、电流、动作频率任一项与触点参数表不同时，请重新进行确认试验。
- (3) 该曲线只针对70A负载产品。



电耐久性试验环境温度曲线
Ambient temperature curve of the electrical endurance test

- (1) 最低温度为-40°C。
- (2) 最高温度为125°C。

- (1) The minimum temperature is -40°C.
- (2) The maximum temperature is 125°C.